

DETALHE A
REGULAÇÃO DA POSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS:


SWL=5,0TON

REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DOS CABOS INFERIORES NA LONGITUDINAL:

- POSIÇÃO 1: 850mm;
- POSIÇÃO 2: 1700mm (com a opção de escolher o olhal central).

AFASTAMENTO DOS CABOS INFERIORES:

- POSIÇÃO A: 240mm (8x30mm)
- POSIÇÃO B: 150mm (5x30mm).

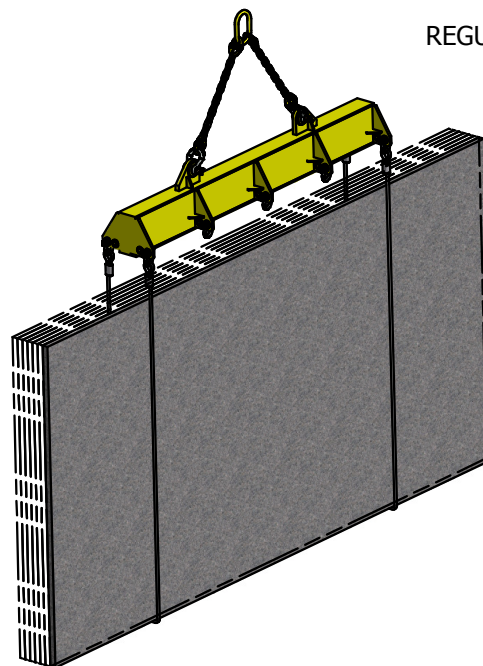

TÉCNICAS DE CONTENTORIZAÇÃO, LDA
Tel: 21 214 84 90
Fax: 21 214 84 99
✉: geral@tec-portugal.pt



Balancim para Elevação de Carga

BA-211PL(5-1.7)