


CARACTERÍSTICAS:

- SWL=8Ton;
- Carga uniformemente distribuida por dois pontos inferiores e simétricos.
- Acabamento superficial: primário com subcapa de tinta RAL1033;
- Suspensão superior: argolão simples de alta resistência;
- Suspensão inferior: sem acessórios.



TÉCNICAS DE CONTENTORIZAÇÃO, LDA
Tel: 21 214 84 90
Fax: 21 214 84 99
✉: geral@tec-portugal.pt

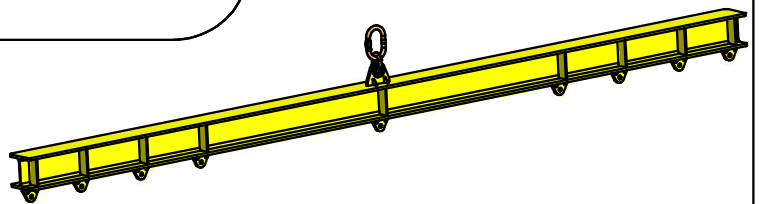

Balancim para Elevação de
Carga Geral

BA-210D